

## For vakkert og lettstelt utemiljø

Controll©Murfinish etterlater en **sterk og vannperlende** overflate som er lett å holde ren og hindrer smuss, grønske og algevekst i å feste seg. Produktet har også utmerket motstand mot saltutslag, luftforurensing og UV- stråling.

Murfinish gir en usynlig beskyttelse på alle typer mur- og betongoverflater der man ønsker å beholde det naturlige utseendet. Siden spesielle tilsetninger gjør at Murfinish trenger dypt inn, har behandlingen en varighet på opptil 10 år. Produktet vil ikke danne film, farge- eller strukturendring på overflaten.

Som de andre produktene våre blir også Murfinish brukt i proff-markedet, der det har fått anerkjennelse for brukervennlighet, effektivitet og langvarige virkning.

Produktet er vannbasert og inneholder ikke løsemidler eller annet som er skadelig for helse eller miljø.

### Fordeler med Controll®Murfinish

- Klar og selvrengjørende overflate
- Sopp-, mose- og algehemmende
- Fremhever dekorativ utforming
- UV - resistent
- Motvirker alkalier og luftforurensing.
- Bruksvennlig
- Økonomisk
- Diffusjonsåpen.
- Miljøvennlig.
- Vannbasert.
- Beskytter mot olje og fett
- Høy vedheft
- Motvirker frost- og saltskader
- Dypttrengende
- Forebyggende
- Løsemiddelfritt
- Dekorativ effekt
- Sklisikker


### Derfor trenger betong behandling:

Vanligvis er betong en blanding av fem komponenter: sand, grus, sement, vann og luft. Vannet og luften tar opp mye av plassen i betongen og etterlater derfor porer, lommer og årer etter herdingen. Disse hulrommene er forbundet med hverandre, og til sammen utgjør de et effektivt transportsystem for vann. Dette vannet bringer med seg forurensing, sur nedbør, klor og syrer og reduserer naturligvis både styrke og tetthet i betongen.

Ved behandling med Murfinish forsegles betongen ved at produktet danner en kraftig barriere like under og i overflaten, og spesielle tilsetninger gir Murfinish meget god vedheft. Murfinish stopper dermed effektivt fuktinntregning fra overflatevann/slagregn og eliminerer derfor de fleste problemer med groe og generell forringelse av betongen.

Bruk av produktet er økonomi i særklasse, og har høstet svært gode brukerreferanser.

Mer opplysninger finner du på [www.controll.no](http://www.controll.no)

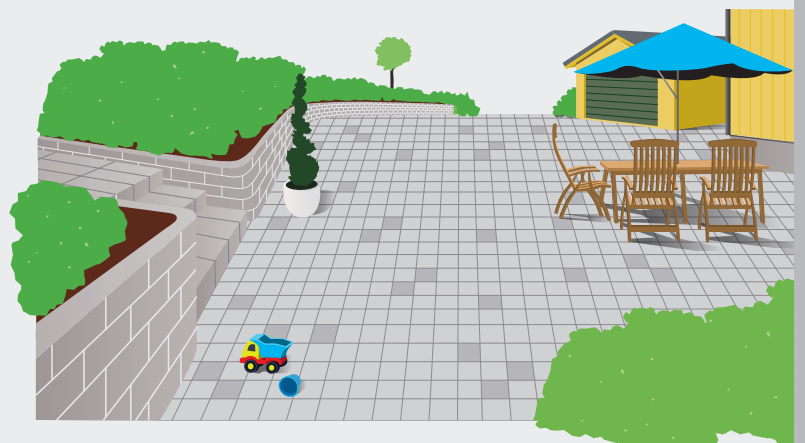

### Controll®Murfinish bruker du blant annet på:

- Teglstein
- Belegningsstein
- Takstein
- Bassenger
- Garasje
- Fundamenter
- Murpuss
- Trapper
- Fasader
- Markbetong
- Sandstein
- Skorstein

*Proffe produkter til privat bruk*

# Hindrer smuss, grønske og algevekst

## Økonomisk og brukervennlig

Produktets geniale virkemåte og den enkle og effektive påføringen gjør det til et av markedets rimeligste pleiemidler for betongoverflater. Enklere renhold vil gi deg glede i lang tid.

## Varig

Svært små molekyllstørrelser gir produktet enestående inntrenging og ekstra god vannavvisning slik at den sterke reduksjonen i betongens naturlige vannoppsug vil hindre saltutslag, avskalling og groe.

## Bevarer utseendet



Siden fukt er hovedårsaken til 99 prosent av alle betongskader er Murfinish meget godt egnet til vedlikehold. Behandling vil ha en varighet på opptil 10 år, og vil derfor forlenge konstruksjonens utseende og levetid betydelig

## Pustende (diffusjonsåpen)

Samtidig som Murfinish tillater betongen å puste og å fordampe fuktighet (diffusjonsåpen), vil produktet stoppe inntrengning av vann, fett, olje, syrer og andre nedbrytende stoffer.

## Miljøvennlig og ufarlig

Murfinish er miljøvennlig og kan brukes overalt, inne som ute. Produktet inneholder ingen giftige eller brennbare stoffer, er luktløs, fargeløst og løsemiddelfritt.

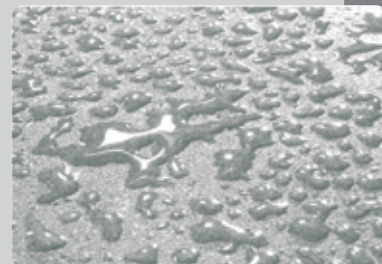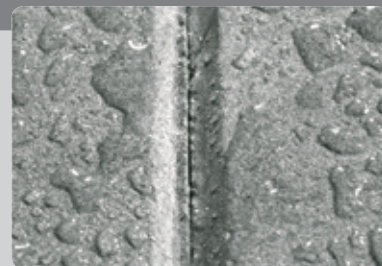

## Enkelt å bruke!

### Bruksområder:

Enhver sementholdig overflate som belegningsstein, pyntemurer, teglstein, takstein, garasje-gulv, murpuss, fasader, fundamenter, skorstein, betong, sandstein, markbetong, etc. der man ønsker å beholde det naturlige utseendet.

### Forberedelse:

Underlaget må være tørt, rent og fritt for løse partikler, gammel maling og/eller annet belegg. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd. Dekk til blanke overflater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser). Ved mistanke om konstant fukt i underlaget anbefales forbehandling med vårt produkt Betongtett®.

Ta kontakt dersom du er i tvil.

### Påføring:

Murfinish er klar til bruk. Dusjeflaske/hagesprøyte anbefales til påføring, men rull, kost eller svamp kan også brukes. Ved behandling av vegger anbefales å starte nederst. Overflaten fuktes godt med middelet. Som regel er et strøk nok. Ved svært sugende underlag anbefales et ekstra strøk umiddelbart etter første strøk ("vått i vått").

### Forbruk:

4-8 m2 per liter avhengig av underlagets sugsevne.

### Tørketid:

Fottrafikk kan tillates 1/2 time etter påføring, større belastning etter 24 timer.

### Rengjøring:

Såpe og vann. Rengjør verktøy etter bruk.

### Innhold:

Silasiloxan, biocid, katalysator.

### Arbeidstemperatur:

5 °C til 40 °C.

### OBS:

Produktet kan ikke overmales.

**Betongtett er tilgjengelig på 2,5 og 20 liters kanne.**

Din forhandler: