


CONTROLL®

malingsfjerner

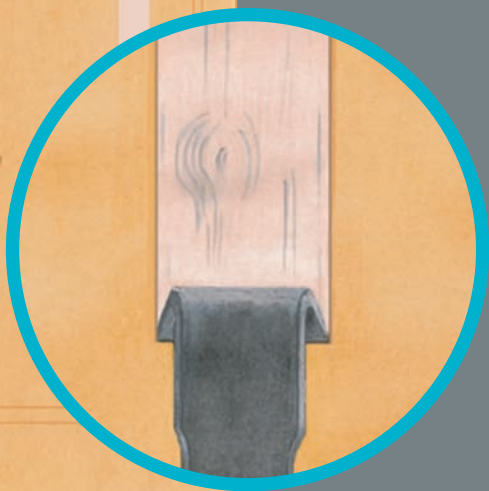

PRODUKTBESKRIVELSE: Controll®Malingsfjerner tilhører den nye generasjonen av miljø- og brukervennlige produkter og er et effektivt middel til bruk på alle malte/lakkerte overflater.

Som de andre Controll® -produktene er også malingsfjerner i bruk i det profesjonelle markedet der den har fått anerkjennelse for sin bruksvennlighet både når det gjelder effektivitet og positiv miljøpåvirkning. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normal bruk. Controll®Malingsfjerner har en gélaktig konsistens og vil derfor ikke sige eller renne.

FORDELER

- Inneholder ikke helseskadelig Diklormetan (Metylenklorid)
- Ideell også til innendørs bruk.
- Tiksotropisk konsistens / drypper ikke.
- Er lett å fjerne med varmt eller kaldt vann
- Trenger ikke nøytralisering

BRUKSOMRÅDER: Alle typer mørkt og lyst tre-/ mur-/betong- /metallflater der olje-, alkyd-, akryl og lateksprodukter er brukt. God effekt på de aller fleste to-komponent malinger. Fjerner også bunnstoff, lim, lakk og tjære-/kobberbaserte produkter. Sett alltid prøve på et lite synlig sted!

PÅFØRING: Produktet er klart til bruk og skal ikke tynnes. Påføres med pensel eller rull. Legg på en fyldig film som er tykkere enn malingslaget som skal fjernes. Skrap eller spyl av malingsfjerner og maling med rent vann når malingen er løst opp. Vask av malingen nedenfra og oppover. Når det er gjort, vask fra toppen og ned. Skyll godt. Trevirke må tørke i 1-4 uker etter spyling før ny maling påføres. Følg for øvrig malingsprodusentens anvisninger. Har du kun brukt skrape for å fjerne malingen; vask over med lett salmiakkvann for å fjerne evt fett og rester før du maler på nytt. Dersom malingsfjerner tørker opp og henger igjen; dusj med vann en stund før fjerning. Produktet er ikke lutbasert og trenger derfor ikke nøytraliseres før overmaling.

FORBRUK: 3 - 8 m² pr. kg. Forbruket vil variere med overflatestruktur og malingens tykkelse/sammensetning.



VIRKETID: Virketiden er fra 20 minutter til 3 timer, avhengig av malingslagets type og tykkelse. Der det er mange malingslag kan ytterligere påføring være nødvendig.

ARBEIDSTEMPERATUR: Unngå temperaturer under 5°C da de fleste kjemikalier har meget redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

SPESIELLE FORHOLD: Unngå søl på vinduer og andre flater som ikke skal behandles. Tilstøtende områder og blanke overflater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser) tildekkes. Dersom uhellet likevel skjer; skyll med vann umiddelbart.

MILJØ: Malingsfjernerer skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar. Produktet er ikke merkepliktig.

RENGJØRING: Vann og vanlig såpe.



CONTROLL®

Produsent: **MAYNOR AS**,
Storebotn, 5300 Kleppestø
Telefon: 56 15 93 12
Faks: 56 15 93 13
E-post: maynor@controll.no
Internett: www.controll.no

